


Die Sauerstoff-Durchlässigkeit innerhalb 24 Stunden nach ISO 17455 (static test method)

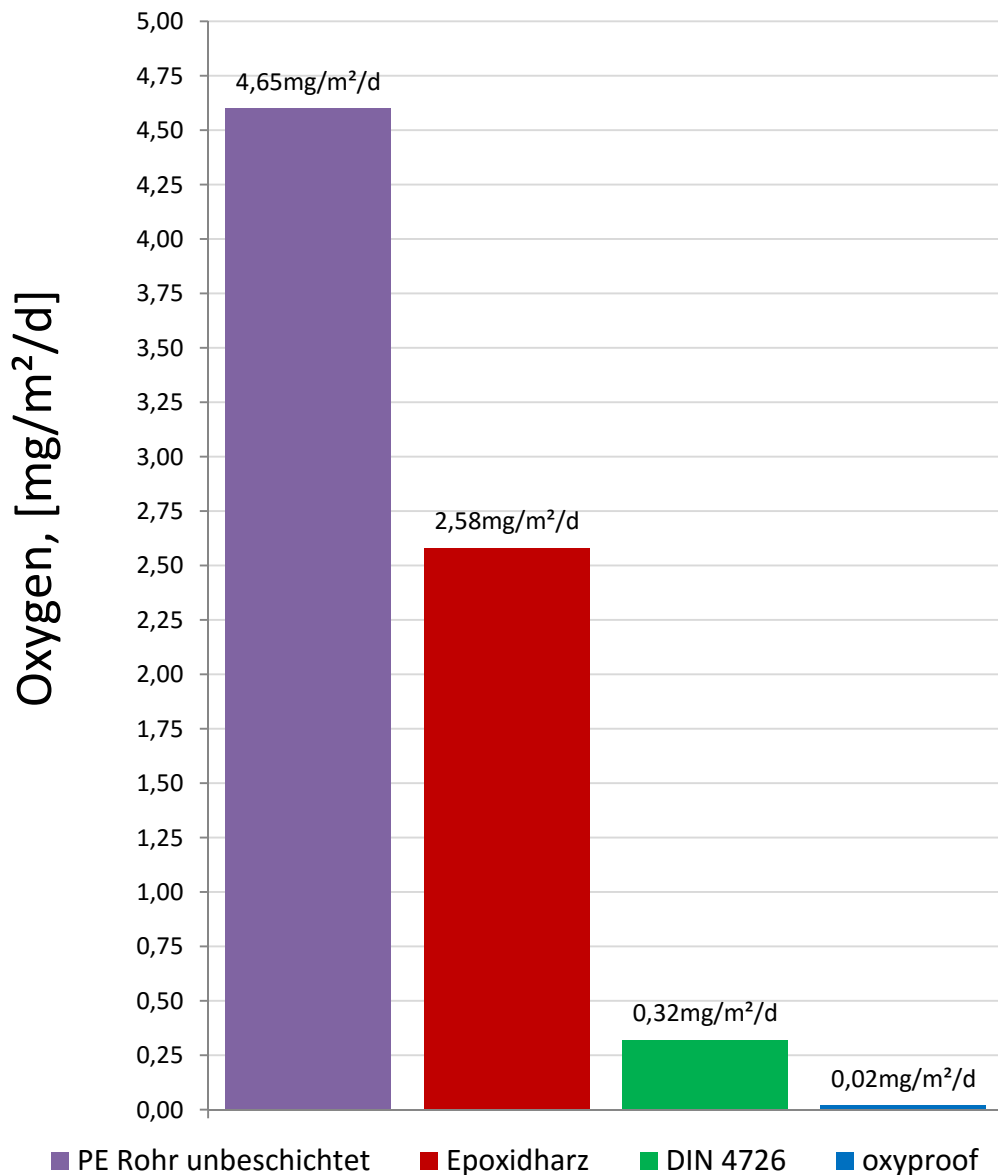

Messwerte:

PE Rohr unbeschichtet	4,65mg/m²/d
PE Rohr + Epoxidharz*	2,58mg/m²/d
DIN 4726	0,32mg/m²/d (Grenzwert)
PE Rohr + oxy[proof] [®] system	0,02mg/m²/d

*Derzeit am Markt verfügbare Beschichtungsmaterialien